

CLOSE BASIC

Halbautomatischer Kartonverschliesser


ELEKTR. ANSCHLUSS	200 – 400 – 440 V (3-phasig) 220 – 240 V (1-phasig)
MOTOR	Getriebemotor, Axial-Antrieb, selbstschmierend
GROSSE	L = 1.240 – 1.397 mm B = 740 mm H = 1.265 – 1.605 mm
GEWICHT	145 kg
ARBEITSHÖHE	485 – 825 mm stufenlos
PRODUKTIONSKAPAZITÄT	900 Kartonagen / Stunde
GESCHWINDIGKEIT	20 m / min.
KLEBEBANDBREITE	50 mm (Standard-Klebekopf) 75 mm optional lieferbar
ROLLENDURCHMESSER	Ø = max. 410 mm
ROLLENKERN	Ø = 76 mm
KARTONFORMATE	L = 150 – ∞ mm B = 140 – 500 mm H = 100 – 500 mm
LUFTVERBRAUCH	ca. 9 Liter / Zyklus



Herausziehbares Verschlussaggregat



Kunststoffkabelführung

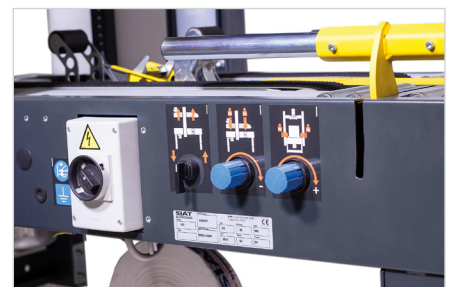

Hauptschalter jetzt in vertikaler Position, ergonomisches Bedienfeld

Weiteres Zubehör wie Fahrrollen, Rollenbahnen oder Tintenstrahldrucker ist lieferbar. Sonstige technische Details und den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!