

TABLE STRAP BASIC

Halbautomatische Umreifungsmaschine




- Automatischer Bandauswurf bei Fehlumreifung
- Grundgestell aus Stahl, Pulverbeschichtet (Epoxid)
- Bandverschluss mittels Heißkeilschweißung
- Für 10 und 12 mm Polypropylen-Kunststoffbänder
- Automatisches Bandeinführungssystem (Auto-strap-feed)
- Bandspannung stufenlos verstellbar
- Automatischer Restbandauswurf für einfachen Bandrollenwechsel
- Bedienungstableau rechts auf der Arbeitsplatte
- Maschine fahrbar (4 Laufrollen)
- Gehäuse aus Stahlblech, allseitig lackiert
- Arbeitsplatte rostfrei
- Auslösung per Handtaster, Fußschalter oder Fotozelle

SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE
PACKSYNERGY-
PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

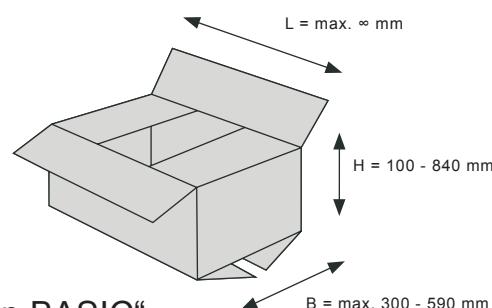

Die Umreifungsmaschine „PackSynergy Table Strap BASIC“ ist ein echtes Arbeitstier, entwickelt für den Dauerbetrieb.

Mit einem Maximum an Schnelligkeit bei kontinuierlicher Sicherheit lassen sich durch die großzügige Tunnelgröße verschiedenste Packstückgrößen verarbeiten. Von Hand oder Rollbahn wird das Paket unter den Führungsrahmen in die gewünschte Umreifungsposition gebracht.

Mittels Knopfdruck, Fußschalter oder Fotozelle wird die Umreifung ausgelöst. Spannen, Verschließen, Abschneiden und erneuter Bandvorschub erfolgt nacheinander automatisch.

MASCHINE	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
PackSynergy Table Strap	Tischumreifungsmaschine	Basic	10001014

TABLE STRAP BASIC


Halbautomatische Umreifungsmaschine

ELEKTR. ANSCHLUSS	230 V 50 Hz / 1,0 KW
BANDSPULE (INNEN)	Ø = 280 mm
BANDMATERIAL	PP-Umreifungsband
BANDBREITE	10 – 12 mm
BANDSTÄRKE	0,5 – 0,8 mm
BANDSPANNUNG	10 – 700 N (stufenlos)
VERSCHLUSSZEIT	2,4 sek.
LEISTUNG	28 Umreifungen / min.
GRÖSSE	B = 1.430 mm
	H = 1.540 mm
	T = 620 mm
RAHMENGRÖSSE*	600 x 850 mm
ARBEITSHÖHE	810 mm
PAKETGRÖSSE	B = 30 – 590 mm
	H = 100 – 840 mm
MASCHINENGEWICHT	225 kg

*Weitere Rahmengrößen sind auf Anfrage verfügbar. Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile lieferbar). Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!



Auslösung per Handtaster, Fußschalter oder Fotozelle

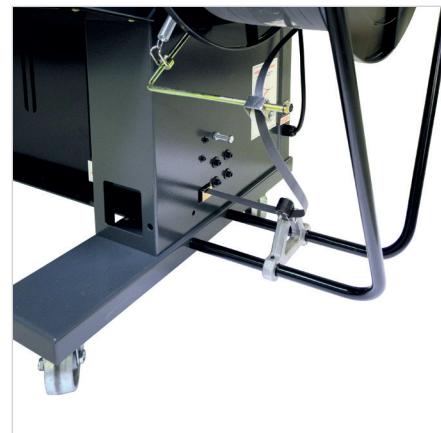

Unkompliziertes und automatisches Einfädeln



Simples und selbsterklärendes Bedienpult